


ERBシリーズ

φ3mmLED用角型ホルダーアッセンブリ

販売単位 1袋 [10個入]




■寸法図

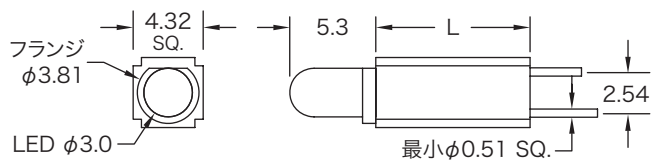

■回路図



■推奨取付レイアウト



- φ3mmLEDに適合
- UL規格適合のPVC材
- 1~31mmの高さに1mm単位で販売

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
ERBXXX3RD	赤	655	1.7	20	6.0
ERBXXX3GD	緑	565	2.2	20	30.0
ERBXXX3YD	黄	585	2.1	20	20.0
ERBXXX3HD	高効率赤	635	2.0	20	30.0
ERBXXX3SRD	高輝度赤	660	1.7	20	90.0
ERBXXX3BWD	青	430	4.0	20	20.0
低電流					
ERBXXX3HDL	高効率赤	635	1.8	5	6.0
ERBXXX3GDL	緑	565	1.9	5	6.0
ERBXXX3YDL	黄	585	1.9	5	4.0
5V					
ERBXXX3HD5V	高効率赤	635	5.0	8	30.0
ERBXXX3GD5V	緑	565	5.0	8	30.0
ERBXXX3YD5V	黄	585	5.0	8	20.0

ご注文方法

シリーズ名

ERB

L寸法表示※

3MM

高さ3mm

LEDタイプ

3GD


φ3拡散型緑色 LED

※L寸法範囲:1~23mm、1mm間隔(3MM=3mm)


RL1シリーズ

角型LEDアッセンブリ


販売単位 1袋 [10個入]

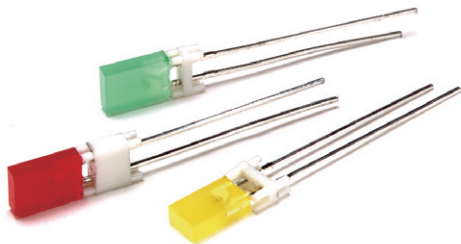


■寸法図

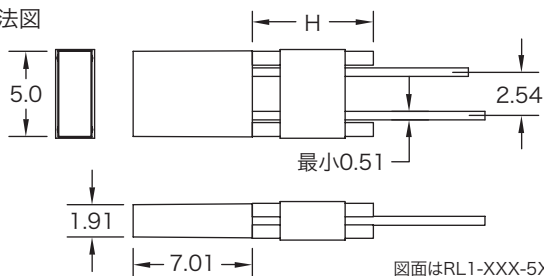

■回路図



■推奨取付レイアウト



- 角型LEDアッセンブリ
- UL規格材使用
- 高さは1.5~5.3mmで選択可

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
LED サイズ: 2x4mm					
RL1-XXX-4RD	赤	655	1.7	40	0.6
RL1-XXX-4GD	緑	568	2.2	30	7.0
RL1-XXX-4YD	黄	585	2.1	30	6.0
RL1-XXX-4BWD	青	430	4.0	30	4.5
RL1-XXX-4BC	高効率赤 / 緑	635/568	2.0/2.2	30	5.5
LED サイズ: 2x5mm					
RL1-XXX-5RD	赤	655	1.7	40	0.8
RL1-XXX-5GD	緑	565	2.1	30	1.1
RL1-XXX-5YD	黄	585	2.1	30	5.0
RL1-XXX-5BC	高効率赤 / 緑	635/568	2.0/2.2	30	4.5/5.5

ご注文方法

シリーズ名

RL1

H寸法表示※

160

高さ4mm
(=0.160インチ)

LEDタイプ

5RD

2x5mm緑色 LED

※"H"寸法は1.5~5.3mmまで選べます。

LEDスペーサーRL1シリーズ、➡66ページ参照

●掲載されている以外のLEDでのアッセンブリをご希望の方は、別途お問い合わせ下さい。