

IEC61010-031に準拠した安全設計

測定プローブライン内にヒューズを簡単に設定することが出来、測定における事故や、測定器を保護する役目をします。ヒューズホルダーにヒューズは含まれません。ヒューズは別途、お求め下さい。



材質:ポリプロピレン、-20℃~+80℃
 適合ヒューズ:10x38mm
 電圧:600V CAT III
 最大電流:20A(使用ヒューズの最大定格です)

標準色:-0黒、-2赤
 ※お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。
 注文例 ▶ 5701-SD-F/F-0 (色:黒)

ヒューズカバー取り外し治具:5780型
 全てのヒューズホルダーに付属しています。




両端バナナジャック ヒューズホルダー

※ヒューズは含まれません。


型番
5701-SD-F/F-色指定

(販売単位:1本)



ケーブルアセンブリ ヒューズホルダー

※ヒューズは含まれません。

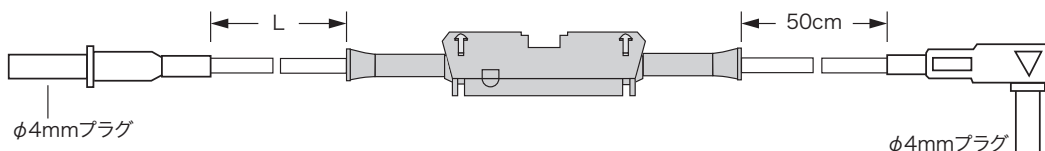

型番	L(cm)	ケーブル
5702-SD-2319- 50-色指定	50	シリコン 1mm ²
5702-SD-2319-100-色指定	100	20A (最大)

(販売単位:1本)


型番	L(cm)	ケーブル
5702-SD-2312- 50-色指定	50	PVC 1mm ²
5702-SD-2312-100-色指定	100	20A (最大)

バナナジャック/ケーブルアセンブリ ヒューズホルダー

※ヒューズは含まれません。

型番	ケーブル
5703-SD-F/2419-50-色指定	シリコン 1mm ² 20A (最大)
5703-SD-F/2412-50-色指定	PVC 1mm ² 20A (最大)

(販売単位:1本)

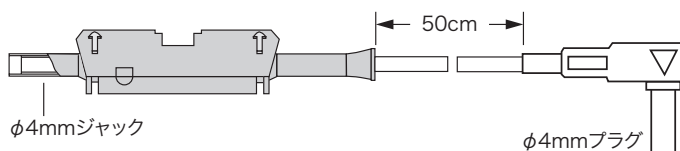


バナナジャック/バナナプラグ ヒューズホルダー

※ヒューズは含まれません。

型番
5704-SD-M/F-色指定

(販売単位:1本)



バナナプラグ/ケーブルアセンブリ ヒューズホルダー

※ヒューズは含まれません。

型番	ケーブル
5705-SD-M/2419-50-色指定	シリコン 1mm ² 20A (最大)
5705-SD-M/2412-50-色指定	PVC 1mm ² 20A (最大)

(販売単位:1本)

